Dane techniczne

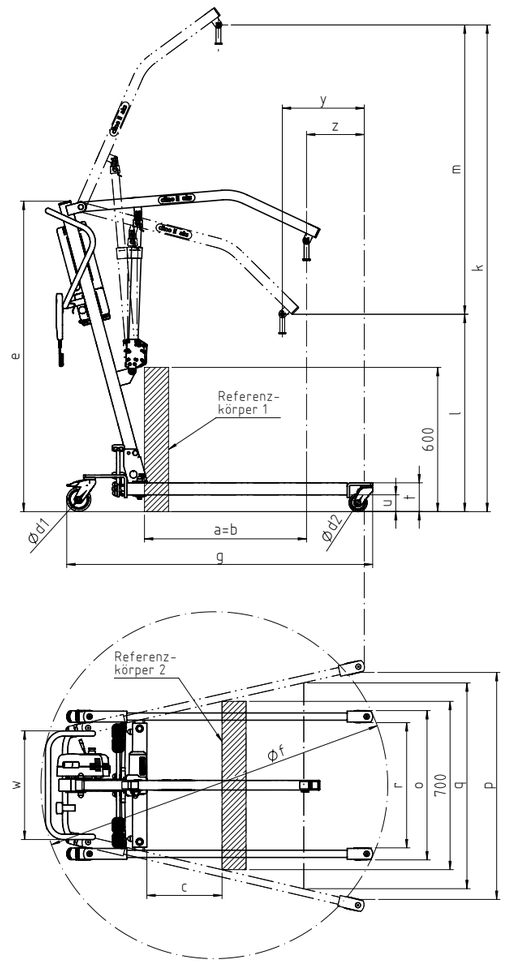

		aks-foldy® aks-foldy®e	aks-mini foldy® aks-mini foldy®e	aks-micro foldy®	aks-clino® II	aks-dualo® standardowy	aks-dualo® aktywny	aks-mini dualo® standardowy	aks-mini dualo® aktywny	aks-torneo® II aktywny	aks-foldo®	aks-goliath® *
	Masa (bez wieszaka i kamizelki)	38/39,5 kg	36/37,5 kg	34 kg	38 kg	39,3 kg	39,3 kg	38,5 kg	38,5 kg	44.0 kg	40,6 kg	53 kg
	Maksymalne obciążenie	150 kg	150 kg	130 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	130 kg	250 kg
	Prędkość podnoszenia przy pełnej baterii (czas na jedno podniesienie)	80s	80s	80s	40s	80s	80s	80s	80s	40s	82s	78s
	Moc podnoszenia i opuszczania przy pełnej pojemności baterii	40	40	40	25	40	40	40	40	40	40	40
	Napięcie wejściowe	24 V AC 50 Hz	24 V AC 50 Hz	24 V AC 50 Hz	24 V AC 50 Hz	24 V AC 50 Hz	24 V AC 50 Hz	24 V AC 50 Hz	24 V AC 50 Hz	24 V AC 50 Hz	24 V AC 50 Hz	24V DC
	Klasa ochrony	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
	Typ ochrony	IP X4	IP X4	IPX4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	-	IP X5
Podstawowe wymiary zgodne z DIN EN 10535												
a	Max. zasięg na wysokości 600mm	675	495	451	675	675	27	476	56	216	614	660
b	Max. zasięg z wysokości podstawy	675	532	494	675	675	483	513	512	264	651	630
c	Zasięg z podstawy przy rozpiętości nóg postawy 700mm	313	313	442	313	313	313	313	313	442	313	105
d1	Średnica rolki tylnej	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
d2	Średnica rolki przedniej	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	100
e	Ogólna wysokość	1300	1195	1207	1290	1283	1283	1195	1195	1136	1322	1310
f	Średnica zakrętu	1443	1234	1162	1443	1538	1538	1317	1317	1263	1442	1525
g	Długość podstawy	1291	1081	1018	1273	1291	1291	1081	1081	999	1313	1290
k	Max. wysokość wysięgnika	2015	1749	1713	2025	2019	1990	1739	1846	1183	1865	1970
l	Min. wysokość wysięgnika	811	739	561	821	820	1183	759	1032	898	793	585
m	Zasięg podnoszenia	1204	1010	1152	1204	1198	807	977	814	285	1072	1385
o	Min. zewn. szerokość	643	643	572	621	643	643	643	643	550	671	750
p	Max. wewn. szerokość	918	825	733	944	919	919	825	825	771	892	1035
q	Wewn. szer. przy maks. zasięgu wysięgnika	866	801	728	866	866	778	792	792	613	866	970
r	Min. wewn. szerokość	499	499	428	520	499	499	499	499	450	471	595
t	Wysokość podstawy	110	110	110	120	110	110	110	110	120	140	130
u	Prześwit podstawy	60	60	60	70	60	60	60	60	70	60	50
w	Szer. uchwytu	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452
x	Min. odl. od ściany do końcówki wysięgnika przy najwyższym położeniu	611	510	571	607	615	987	527	792	766	504	565
y	Min. odl. od ściany do końcówki wysięgnika przy najniższym położeniu	345	269	349	341	339	427	278	195	402	434	570
z	Min. odl. od ściany przy maksymalnym wychyleniu	234	172	150	230	232	424	189	190	402	263	265

* Produktbeschreibung siehe Schwerlastprogramm